

启动&安全传感器

“工业门专用”

#### 门的种类

- 平拉滑动门
- 推拉转门
- 卷帘门
- 安全门

#### 传感器类型

- 启动传感器
- 安全传感器
- 门禁传感器



主动红外传感器

# OA-6000

适用于卷帘门的启动和安全型传感器。

独特的设计适合安装于较低的位置，免去您安装及维护的烦恼。

# OA-6000

## 长距离探测区域

OPTEX的OA-6000传感器即使安装在较高的位置，也能提供长距离的感应区域。

## 工作稳定

如果感应区域太宽，OA-6000将不会触发卷帘门。


## 高位置安装时灵敏度充足

高位置安装时感应性能稳定。

## 灵活性


感应区域能够垂直160°，水平360°调整。

### 感应区域图表

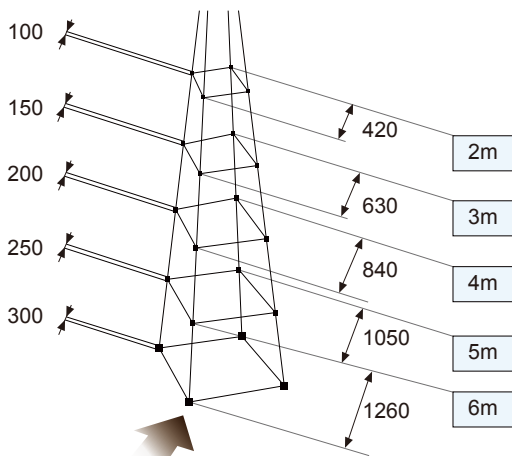

单位: mm

### 尺寸图

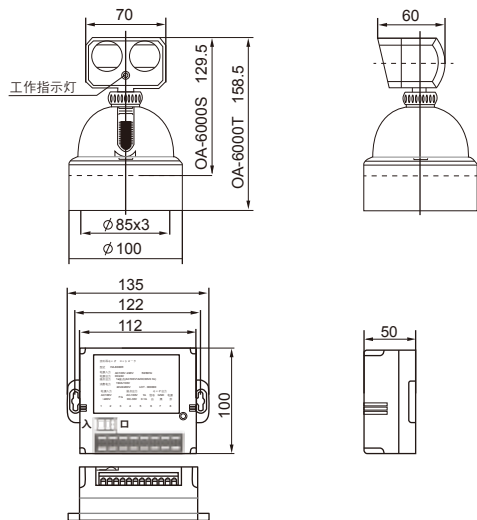

单位: mm

### 规格参数

型号	OA-6000S	OA-6000T
感应范围	2~6m	
感应方式	主动红外反射方式	
感应范围 (垂直)	-80°~+80°(深/浅)	
感应范围 (左&右)	360°	
电源输入	24V DC	
功耗	<65mA(24V DC)	<105mA(24V DC)
工作指示灯	LED亮: 待机 LED灭: 感应 LED闪烁: 感应静止物体	
输出	NPN, DC24V时 最大40mA	"Form A"继电器 AC100V 1A DC30V 最大0.1A
继电器保持时间	约0.5sec.	
工作温度	-20°C~+55°C	
重量	200g	290g
配件	安装螺丝1组 操作手册1本 安装模版纸1张	

型号	OA-6000R	
电源输入	100V~220V AC	
功耗	<25VA(100V AC)	<32VA(200V AC)
工作指示灯	LED亮: 电源开 LED灭: 电源关	
输出	"Form A"继电器 AC100V 1A DC30V 最大0.1A	
继电器保持时间	约0.5sec.	
工作温度	-20°C~+55°C	
重量	240g	
配件	安装螺丝1组 操作手册1本 安装模版纸1张	

经销商信息:



OPTEX CO., LTD. (ISO 9001 Certified / ISO 14001 Certified)  
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 Japan  
TEL: +81-77-579-8670 FAX: +81-77-579-8190  
<http://www.optex.co.jp/e/sec>

奥泰斯电子(东莞)有限公司上海分公司  
中国上海市徐汇区天钥桥路325号嘉汇国际广场A楼28层2812室  
电话: +86-21-34600672/73 34606166/77  
传真: +86-21-34600675  
<http://www.optexchina.com>  
C-OA6000-V1-1103

资料内容如有变更, 恕不另行通知