

广角室外探测器

QX Infinity 系列

电池使用型号

QXI-R: 12 米, 120 度

QXI-RDT: 双鉴技术

微波频率 10.525GHz(X5), 10.587 GHz(X8) 9.425GHz(X9)

QXI 系列探测器提供 120 度广角 12 米探测区域

QX Infinity 光滑紧凑的外壳使它可以适合任何住宅或商业楼宇不破坏外观

4 元素子光滑紧凑

新应用的 4 元素子不仅提供了抗误报的可靠探测性能, 而且比传统室外探测器更小巧。

你可以轻易打开前盖放

入 CR123A 电池, 为更换电池节省时间



防遮挡功能


QXI-DT 使用的防遮挡功能使用微波技术, 可以探测到入侵者遮挡探测器。



可选安装高度 & 模式


可以按照安装位置选择高安装

(2.2-2.7 米) 或低安装 (0.8-1.2 米)




多级别模式


通过智能的与逻辑
可以在高安装场所
创造一个合适探测区域

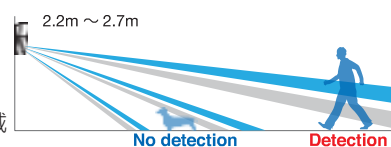

防宠物模式

低安装可以减少宠物造成的误报, 小动物可以通过时不会探测



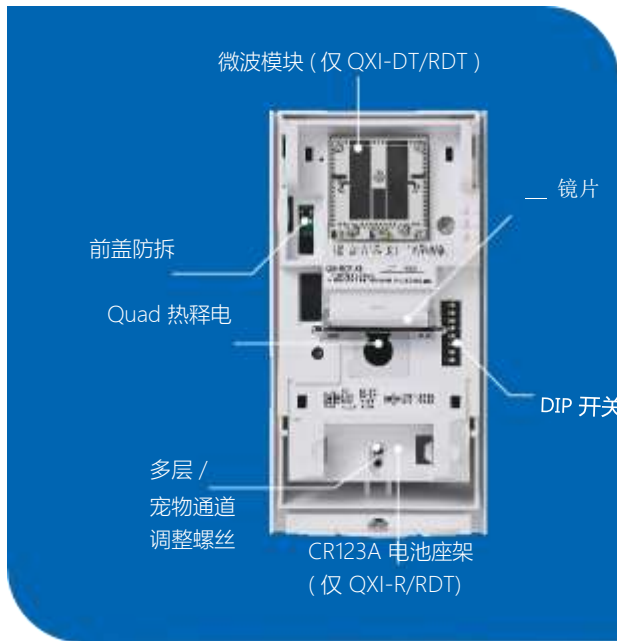

简单开合盖子

不用螺丝也能简便
可开合前盖，只需要
一个螺丝刀就能打开。



其他功能


- 双重到点屏蔽
- MDA(超级多维探测) 逻辑
- 操作温度:
- QXI-ST/R: -40 到 60 摄氏度
- QXI-DT/RDT: -40 到 45 摄氏度

规格参数表


型号	QXI-ST	QXI-DT
探测方式	被动红外	被动红外+微波
PIR覆盖范围	12m 120°超广角	
PIR区域	多级别40个区域，防宠物：18个区域	
可探测速度	0.3~2.0m/s	
探测灵敏度	2°C (0.6m/s)	
防宠物	移除低探测区域避免小动物	
电源输入	9.5~16VDC	
电流	12VDC时 20mA (最大)	12VDC时 30mA (最大)
报警时间	2.0±0.5s	
预热时间	大约60秒 (LED灯闪烁)	
报警输出	N.C/N.O 28VDC 0.1A最大	
故障输出	N.C 28VDC 0.1A最大 当外壳别打开时	
LED指示灯	1.开机2, 报警3.步行测试结束	1.开机2, 报警3.步行测试结束, 4.防遮挡
工作温度	-40°C~+60°C	-40°C~+45°C
环境湿度	最大95%	
IP防护等级	IP54	
安装	墙 (室内、室外)	
安装高度	多级别: 2.2m~2.7m防宠物: 0.8~1.2m	
重量	180g	195g
附件	安装螺丝 (4×12mm) ×2, 锁紧螺丝 (3×12mm) ×1, 区域屏蔽条。	

覆盖范围


俯视图



侧视图 (多层)




侧视图 (宠物通道)



外形尺寸图

QXI-ST/DT



QXI-R/RDT



可选配件

吸顶支架
CA-2C(W)



壁装支架
CA-1W(W)



单位: mm (英寸)

- 抗紫外线机身
- 可以使用电池 (仅限 QXI-R/RDT)
- 自动步行测试模式



OPTEX CO., LTD. (JAPAN)
www.optex.co.jp/en

奥泰斯电子 (东莞) 有限公司
地址: 广东省东莞市黄江镇板湖聚湖路2号
电话: +86-0769-8336 5026
传真: +86-0769-8336 5027
<http://www.optexchina.com>

上海分公司
地址: 上海市徐汇区天钥桥路325号
嘉汇国际广场2812室。
电话: +86-021-3460-0672/73
传真: +86-021-3460-0675