


[検出エリア図] プロセーフ

OA-720V / OA-721V

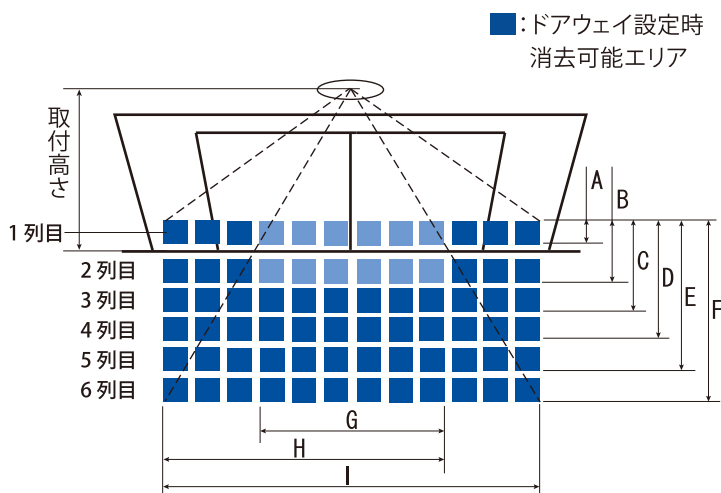


単位:mm

取付高さ	2000	2500	2800	3000	3500	4000	4500	5000
A	130	170	190	200	230	270	300	340
B	300	380	420	450	530	600	680	760
C	520	660	730	790	920	1050	1180	1320
D	760	950	1060	1140	1330	1520	1710	1900
E	1040	1300	1450	1560	1820	2080	2340	2600
F	1320	1650	1840	1980	2310	2640	2970	3300
G	990(1120)	1240(1410)	1380(1580)	1480	1730	1980	2230	2480
H	1500(1960)	1880(2450)	2100(2750)	2250	2630	3000	3380	3760
I	2050(2780)	2570(3480)	2870(3900)	3080	3590	4100	4620	5140

※上記数値は、照射スポットの表記であり、進入スピード、服の色や材質、および床の色や材質により人(物)を検出する位置が異なります。
 ※上記数値は、センサー取付位置がドア面から300mm、ドア側エリア・外側エリアともに標準位置(左右振り0°、奥行き振り0°)での値です。
 ※1列目機能が起動設定時には、1列目以外のエリア消去が可能です。
 ※() OA-700系ワイドプリズム装着時

正面

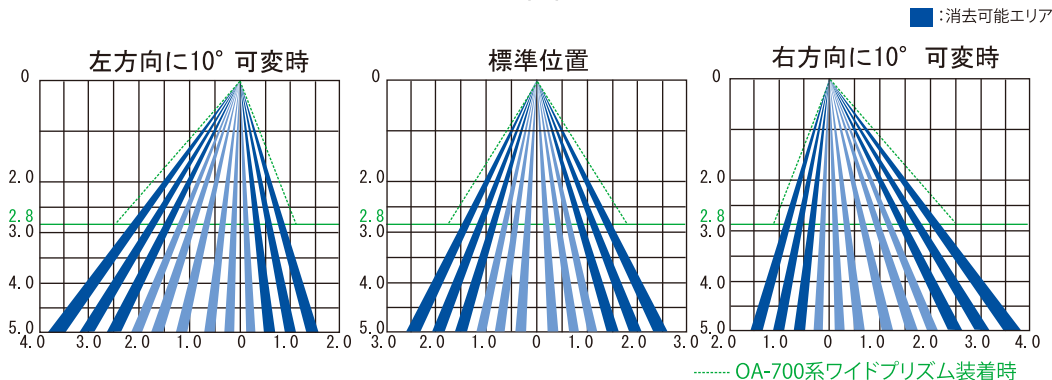

側面

