

名称：半自动焊接机

型号：SSR-02





设备参数

轴数		2轴
驱动方式		气缸
外形尺寸	长	224mm
	宽	320mm
	高	419mm
有效行程	Z	0 ~ 60mm
运行速度	Z	0 ~ 600mm/s
重复精度	Z	±0.05mm
扩展IO	输入	8
	输出	8
可载重量	Z 轴	5kg
烙铁参数	功率 (W)	150W
	温控控制	±1℃
锡丝参数	送锡速度	0-50mm/s
	适用锡线	0.65 ~ 1.6mm
参数修改	编程	触摸屏输入
机器相关	环境温度	0-40℃
	相对温度	20%-80%
	电源 (V)	100 ~ 240
	气压 (Mpa)	0.4-0.6
	重量 (kg)	15
	总功率	200W
噪音水平		<56dB

设备功能介绍


①奥泰斯根据工场现场工程设计的需求，从使用者的角度，自主研发，不断对硬件及软件更新升级制作的解决空中焊接的高性能半自动焊接机。

②整机长宽如A4尺寸的精细小巧的外型设计，方便现场工程放到作业台上使用。

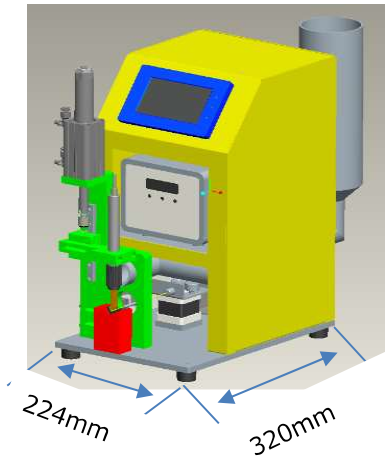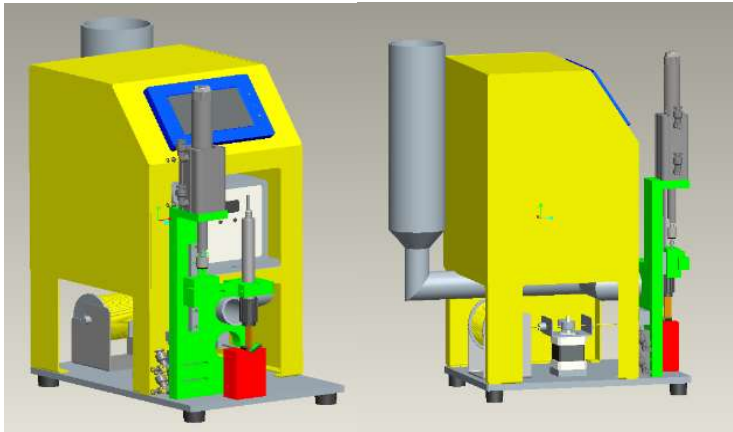

③根据产品的焊盘大小和数量，选择铬铁头，一次可同时焊接多个焊点。

④焊接参数通过触摸屏，非常的设置。

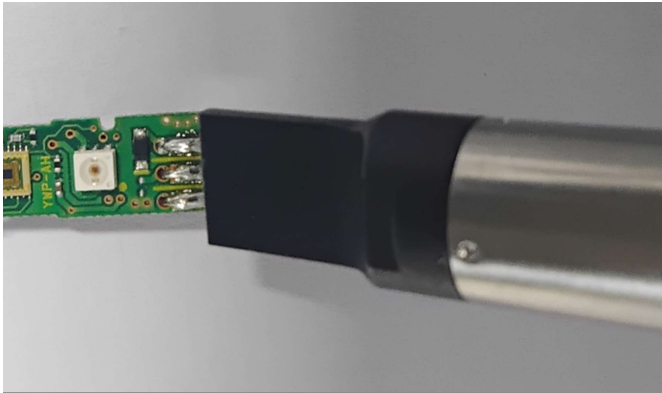

⑤锡线采用专业的V-CUT破锡，有效防止锡球及助焊剂飞散。



付属品相关说明:

① 消耗品

· 烙铁咀: 5 个




② 吸烟管(直径: 75mm) 1根




- 连接工厂中央抽风系统
- 【选配】或使用空气净化吸烟系统


连接至焊接机



使用案例

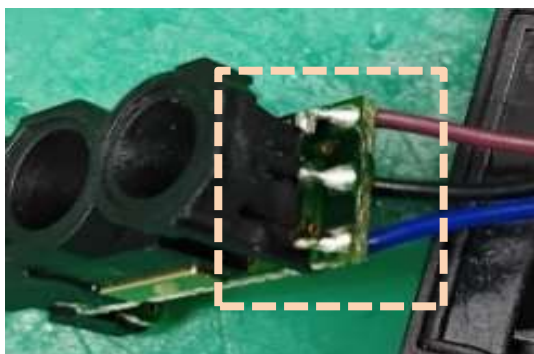

线材与基板焊接

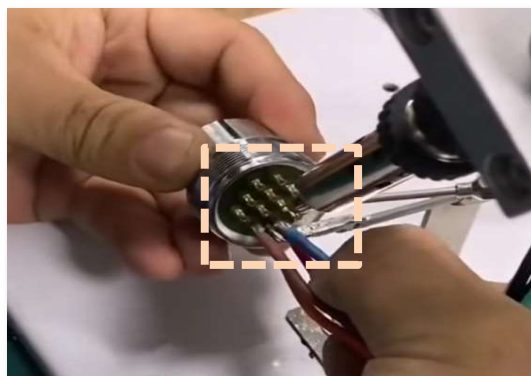

航空插头焊接