

为污水行业定制 新型手持式污泥浓度MLSS传感器



手持式污泥浓度传感器 IM-50P

NEW


- **操作简单**
只需4步就能测量完成
- **坚固**
控制器使用耐用橡胶，传感器使用316L
- **紧凑型设计**
携带方便
- **防水**
IP67防护等级

手持式污泥浓度MLSS传感器

■规格

| 型号 | IM-50P | |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 测量原理 | 散光式 | |
| 测量范围 | 0 - 20,000 mg/L | |
| 分辨率 | 10 mg/L : 0 - 9,990 mg/L | 100 mg/L : 10,000 - 20,000 mg/L |
| 重复性 (读数) | 0 - 5000 mg/L: +/- 150 mg/L | 5,000 - 20,000 mg/L: +/- 2 % |
| 校准 | 零校准, 量程校准 | |
| 水温度 | 0 - 40 ° | |
| 电缆线长度 | 6 米 | |
| 电池 | 7号电池 (AAA) x 3 节 (DC 4.5V) | |
| 电池使用时间 | 连续测量160个小时 | |
| 尺寸 | 控制器: 约 $\phi 90 \times 53$ (D) mm | 传感器: 约 $\phi 43 \times 170$ mm |
| 重量 | 控制器: 约 290 g | 传感器: 约 510 g |

■测量过程

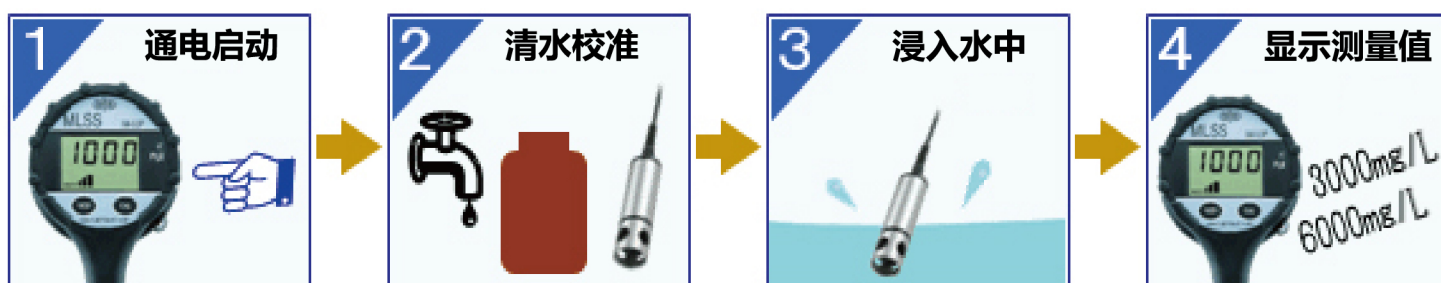

奥泰斯电子(东莞)有限公司上海分公司
地址: 上海市徐汇区天钥桥路325号嘉汇国际广场A座2812室
电话: +86-21-34600672/73
传真: +86-21-34600675
<http://www.optexchina.com>